

# Easyker-lukkoponttilaatat


Ilman stressiä, ilman vaivaa, ilman laasteja

## Mikä on Easyker System?


Easyker System on uusi helposti asennettava lattialaatoitusmenetelmä. Laatat asennetaan kiinni toisiinsa ilman liimoja tai laasteja vanhan lattiamateriaalin päälle. Asennus onnistuu ilman vaivalloista, aikaa vievää ja kallista laatoitustyötä. Laatoilla on kaikki korkealaatuisten laattojen ominaisuudet.

# Lattian asennus

## Kokoaminen

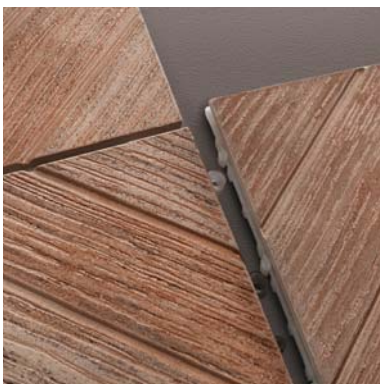

1. Laatat asennetaan kiinni toisiinsa ilman liimaa tai laasteja. Laatat leikataan perinteisellä laattaleikkurilla tai kulmahiomakoneella.

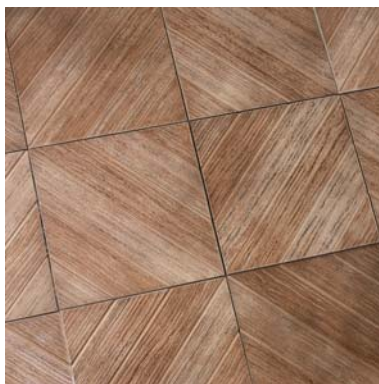

2. Ammattimainen ja esteettisesti kaunis lopputulos.

### Laatan leikkaus

Laatat leikataan joko kulmahiomakoneella tai timanttileikkurilla. Huomioi asennuksessa leikkuupöly.

### Laatan vaihto


Sauma poistetaan puukolla (saumapasta) tai nostamalla (kumi). Parhaiten laatan saa ylös imukupilla. Korvaa vanha laatta uudella ja saumaa laatta uudestaan.

### Rakenne

Easyker-laattojen paksuus on 15 mm. Desibelimatton (Fonocer-matto) paksuus on 2 mm. Askeläänieristetyt laatoituksen paksuus on verrattavissa parkettiin. Laatan Alusrakenne on kestävä ja pitkäikäistä polyeteeniä.

## Saumaus

(vaihtoehtoinen)

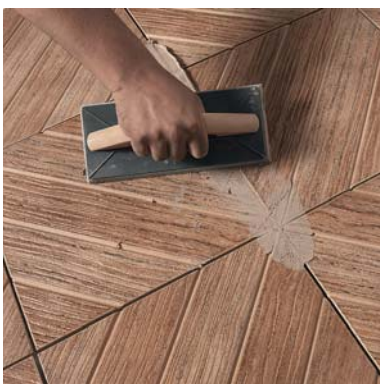

1. Hetivalmis saumalaasti levitetään kumilastalla ristiin levittämällä.



2. Poista ylimääräinen laasti ja puhdistä pinta.



3. Lopputulos on viimeistelty.

Easyker Easyglass -saumalaastin varastoväri on harmaa. Tehdastilauksesta myös beige ja musta. Saumalaasti on akryylihohjainen pasta. Tuote on vedenpitävä. Menekki 45x45 cm laatalle 1 kg/2,75 m<sup>2</sup>. Saumalaasti toimitetaan 5 kg:n purkeissa.

## Käyttövinkkejä

Varmista ennen asennusta, että asennuspinta on täysin suora ja että kallistuma on yhteen suuntaan. Suoralla pinnalla laattoihin kohdistuu vähiten rasitusta. Käytä Easyglass-saumalaastia, lue sauma-aineen ohjeet huolellisesti.

## Easyker-lattioiden hyödyt

- Easyker-laatat voidaan asentaa sääolosuhteista riippumatta. Saumauslämpötila vähintään +6°C.
- Easyker säästää aikaa, koska et tarvitse liimoja tai laasteja. Laatat kiinnitetään toisiinsa nopeasti.
- Easyker on niin helppo ja nopea asentaa, että työkustannukset käytännössä katoavat. Easyker on suunniteltu tee-se-itse-miehen asennettavaksi.
- Laatat voidaan poistaa lattiasta myöhemmin ja asentaa toiseen kohteeseen. Saumattu laatta on helppo puhdistaa.
- Sähköjohdot, televisiojohdot ja tietokonejohdot voidaan asentaa laattojen alle siististi.
- Kaakelikeskuksen Easyker-varastomallit ovat porcellanatolaattoja, joten ne kestävät hyvin kuumuutta ja vettä. Laatat ovat lasitettuja ja helppo pitää puhtaana.
- Saumattu pinta toimii vedenohjausjärjestelmänä.
- Rikkoutunut laatta on helppo uusia.

## Easyker Systemin laatat

Easyker System -laatoissa on ylivoimaisen hyvät tekniset ominaisuudet ja niitä voidaan käyttää niin sisä- kuin ulkotilojen pintamateriaaleina.

Niiden pistelujuus on jopa 470 kg/cm<sup>2</sup>. Easyker sopii myös autokatoksiin (huom. äkilliset jarrutukset ja kiihdytykset kielletty).



Easyker on askeläänitestattu.  
Laatat täyttävät asuinrakentamisen  
desibelinormit (<53 db sisätiloissa)  
äänieristematon kanssa.

# EASYKER -lukkoponttilaatat



## Varastotuotteet



CUBIC CREMA 45x45 cm  
76,30 €/m<sup>2</sup>



CUBIC GRIS 45x45 cm  
76,30 €/m<sup>2</sup>



CUBIC CHOCOLATE 45x45 cm  
76,30 €/m<sup>2</sup>




GALLERY NEGRO 45x45 cm  
76,30 €/m<sup>2</sup>



ONIX BLACK 45x45 cm  
76,30 €/m<sup>2</sup>

**R9** Liukuesteluokka R9:  
mattapintainen laatta.  
Tuote soveltuu hyvin koko  
kodin lattialaataksi.

Saatavana myös muita värejä tehdastilaustuotteina

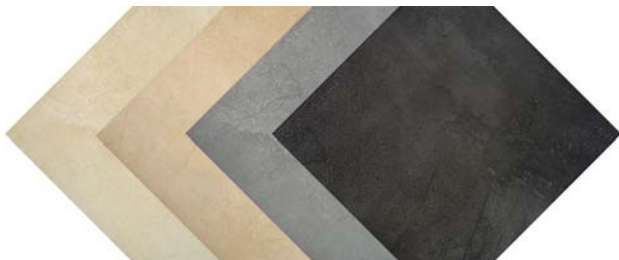

GOBI-sarja



GALLERY-sarja

## Kestävä ratkaisu

Laattojen pistepainokesto on 470 kg/cm<sup>2</sup>. Laatat kestävät esimerkiksi pianon, akvaarion tai auton painon. Huomioi autotallia laatoitettaessa, että alusta ei ole kiinni seinässä ja kovat kiihdytykset ja jarrutukset saattavat siirtää koko laattapinta-alaa.

Easyker-laattojen elinkaariodotus on ulkotiloissa 10 vuotta saumapastalla. Laatat altistuvat ulkona niin uv-säteilylle, saasteille, pakkaselle ja siivousaineillekin. Sisätiloissa laatat kestävät minimissään 15–20 vuotta niin saumapastalla kuin saumakumillakin asennettuina.

## Easyker-system -asennustuotteet

### Saumalaasti Easyglass

Menekki 45x45 cm Easyker-laatalle on n. 0,40 kg/ m<sup>2</sup> (13–14 m<sup>2</sup>/purkki). Laasti on heti valmis käytettäväksi ja se säilyy kaksi vuotta avaamattomana valmistuksesta avaamattomassa purkissa. Sauma on akryylihohjainen, elastinen ja vedenpitävä valmis pasta ja sitä voidaan käyttää sisä- ja ulkotilojen Easyker-lattioissa. Saumapasta muodostaa täysin tiiviin sauman, jonka voi pestä vedellä. Valmis pinta on päästövapaa. Varastoväriä on teräksen harmaa (120) väri ja saatavina tehdastilaustuotteena ovat myös beige (131) ja musta (130). Laatat voidaan saumata yli 6 °C – asteen lämpötilassa.

### 399505

Easyker Easyglass Gris saumamassa (harmaa)

5 kg/purkki

63,20 €/kpl

### Saumakumi Rubberjoint

Saumakumi soveltuu käytettäväksi Easyker-lattioissa sisätilojen lattioissa. Sen laskennallinen menekki 45x45 cm laatalle on n. 6 jm/ m<sup>2</sup>. Kumi painetaan kiinni saumaan käsin laattaladonnan jälkeen. Kumin asennusta helpottavat lovet laattojen risteyksissä. Saumakumi soveltuu erinomaisesti esimerkiksi kaikkiin väliaikaistiloihin, joiden laatoituksen paikkaa halutaan vaihtaa (esim. messut, toimistot yms.). Varastoväriä on harmaa (120), saatavina tehdastilaustuotteina ovat beige (131) ja musta (130). Tuote myydään metreittäin. Saumakumilla saumatut laatat siivotaan kevyesti pyyhkimällä, läiskät ja pintatymät puhdistetaan laattakohtaisesti.

### 399501

Easyker Rubberjoint Grey saumakumi (harmaa)

2,20 €/metri

### Askeläänieristysmatto Fonocer

VTT:n testaama askeläänieristysmatto täyttää asuinrakennusmääräysten desibelinormin (<53 db) Easyker-laattojen kanssa käytettynä (raportti no VTT-S-00560-10). Desibelimatto nostetaan n. 2 cm seinälle, jolloin rakenne tukevoituu entisestään. Tuote myydään 1 m leveänä rullana metrihintaisena, mattopalat teipataan yhteen ilmastointiteipillä. Askeläänieristysmattoa voidaan käyttää vain sisätiloissa.

39900100

Easyker Fonocer –askeläänieristysmatto

9,90 €/ m<sup>2</sup>